



CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO

- Fabricado en fibra de vidrio y poliéster (bobinado).
- Los materiales usados son a prueba de corrosión.
- Válvula de liberación que permite liberar fácilmente el aire atrapado durante la operación del filtro.
- Colectores con finas aberturas para mantener fuera la arena y la basura.
- Tapón de desagüe y tapa pasa hombros superior para un fácil mantenimiento.


ESPECIFICACIONES DEL FILTRO

- Presión máx. de trabajo: 58 psi (4 bars)
- Presión de prueba: 75 psi (5.5 bars)
- Presión de explosión (pruebas): 100 psi (7 bars)
- Temperatura de operación: 50°C

2 Años de Garantía Limitada



¡ Filtra hasta 3 micras con Zeolita !
(El material filtrante debe ser ordenado por separado)



El grosor de las pared del filtro es hasta el doble de grueso que otros filtros comerciales.



El placer de disfrutar el agua

FILTRO COMERCIAL CARIBBEAN

**Inter[®]
Water**

Distribuidor Autorizado

www.inter-water.com - info@inter-water.com

DETALLES DEL FILTRO


FILTROS COMERCIALES SERIE "CARIBBEAN" (50 PSI DE TRABAJO)

Código	Modelo	Diam.	Conex.	Material Filtrante		Circulación 6 Horas (Lts)	Motobomba Sugerida	LPM	GPM
				Grava	Arena				
85-001-1201-2448	480C3	48"	3"	300 kg.	900 kg.	331,200	(1) 70AMP	920	243
85-001-1201-2455	550C4	55"	4"	450 kg.	1,350 kg.	460,800	(1) 75NL	1,280	338
85-001-1201-2463	630C4	63"	4"	700 kg.	2,300 kg.	612,000	(1) 100NL	1,700	449
85-001-1201-2471	710C6	71"	6"	900 kg.	2,900 kg.	748,800	(1) 100NL	2,080	549
85-001-1201-2479	790C6	79"	6"	1,100 kg.	4,000 kg.	882,000	(1) 150NL	2,450	647

- El lecho de sustentación de grava deberá exceder en 1 a 2 cm a los difusores.
- La cantidad de grava aquí mencionada es aproximada.
- El manifold (batería con válvulas) no esta incluido.
- El material filtrante no esta incluido en ninguno de estos filtros (grava y arena).
- Las motobombas sugeridas son Inter Water y no están incluidas (ver listas de precios).

• Los modelos de 91" y 98" (estos son sobre pedido), tienen exceso de dimensiones, por lo que su transportación resulta muy costosa dentro del país. Debido a esto, su precio es L.A.B. Puerto Mexicano y el traslado en el interior corre siempre por cuenta del cliente.


ESQUEMA DE DIMENSIONES



MEDIDAS FILTROS SERIE CARIBBEAN (cms)


Modelo	480C3	550C4	630C4	710C6	790C6
A	17	19	20	22	22
B	56.5	56.5	65	69	77
C	35	35	35	41.5	41.5
D	91.5	91.5	100	110.5	118.5
E	141	157	174	204	221
F	119	140	162	179	194.5
G	70	76	91	99	104
H	99.5	122	136.5	163	163

SOPORTES ANTI-VIBRACIÓN



Con cualquier filtro de cualquier marca que sea fabricado en fibra de vidrio se recomienda instalar soportes anti-vibratorios (no son fijos) en manifolds iguales o superiores a 3" de diámetro.

MANIFOLDS

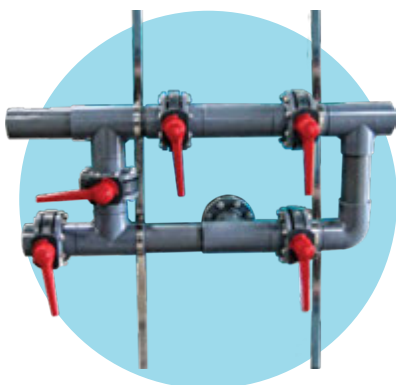

MANIFOLDS SENCILLOS 5 VÁLVULAS MANUALES

Código	Diámetro
85-301-1201-2331	3"
85-301-1201-2341	4"
85-301-1201-2361	6"
85-301-1201-2381	8"

MANIFOLDS DOBLES 5 VÁLVULAS MANUALES

Código	Conexión	Tubería
85-301-1001-2342	3"	4"
85-301-1001-2362	4"	6"
85-301-1001-2382	6"	8"

- Manifold de 5 válvulas para operar los siguientes ciclos:
Filtración, Circulación, Retrolavado, Vaciado y Enjuague.

SOPORTES PARA MANIFOLDS

Código	Diámetro
85-301-1201-3003	3"
85-301-1201-3004	4"
85-301-1201-3006	6"
85-301-1201-3008	8"

**Inter®
Water**