

MOTOBOMBA

# Relax II

Ideal para spa o piscinas residenciales.



CE RoHS COMPLIANT SAA  

**WATEX**<sup>®</sup>

## Relax II



### CARACTERÍSTICAS:

- Modelos de 1/3 HP, 1/2 HP, 3/4 HP, 1 HP, 1 1/2 HP y 2 HP.
- Estructura reforzada.
- Sello mecánico que garantiza la hermeticidad para un funcionamiento continuo de larga duración.
- Incluye tuercas unión para instalaciones hidráulicas.
- Marco y base de aluminio.
- Silenciosa y de baja vibración.
- Protección térmica TI. USA.
- Aislamiento clase F.
- Grado de protección IP55.
- Certificación CE.
- Aprobación RoHS.
- Certificación SAA Australia.
- Certificación de seguridad CCC.
- Certificación TÜV Rheinland.




### ESPECIFICACIONES:

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	HP	KW (P <sub>1</sub> )	VOLTAJE	AMPS	HERTZ	PESO	P/JETS*
86-006-2261-0311	S3REII	MOTOBOMBA RELAX II, 1/3 HP	1/3	0.25	110/120V	2.7A	60Hz	5.1 Kg	1 A 2
86-006-2261-0511	S5REII	MOTOBOMBA RELAX II, 1/2 HP	1/2	0.37	110/120V	3.3A	60Hz	5.9 Kg	1 A 2
86-006-2261-0711	S7REII	MOTOBOMBA RELAX II, 3/4 HP	3/4	0.55	110/120V	6.2A	60Hz	7.9 Kg	2 A 3
86-006-2261-1011	S10REII	MOTOBOMBA RELAX II, 1 HP	1	0.75	110/120V	7.5A	60Hz	8.6 Kg	2 A 3
86-006-2261-1511	S15REII	MOTOBOMBA RELAX II, 1 1/2 HP	1 1/2	1.10	110/120V	10.5A	60Hz	11.5 Kg	4 A 5
86-006-2261-2011	S20REII	MOTOBOMBA RELAX II, 2 HP	2	1.50	110/120V	14A	60Hz	13 Kg	5 A 6

\* DE 15 A 20 GPM CADA JET



## CURVA DE RENDIMIENTO:

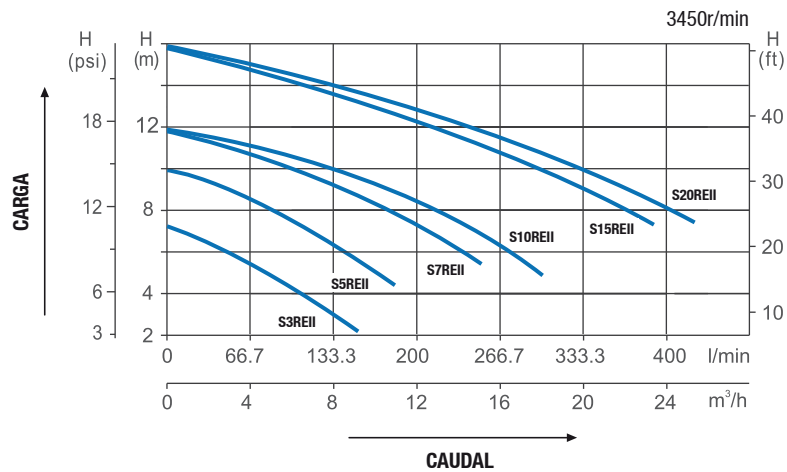

## DIMENSIONES:

MODELO	A	B	C	D	E	F	L	H	H1	H2
S3REII	10 CM	15.3 CM	8 CM	16.4 CM	3.3 CM	8.9 CM	31.7 CM	19.1 CM	16.8 CM	6.3 CM
S5REII	10 CM	15.3 CM	8 CM	16.4 CM	3.3 CM	8.9 CM	31.7 CM	19.1 CM	16.8 CM	6.3 CM
S7REII	11.2 CM	15.6 CM	9 CM	17.2 CM	4.4 CM	8.6 CM	34.7 CM	20.5 CM	17.9 CM	7.4 CM
S10REII	11.2 CM	15.6 CM	9 CM	17.2 CM	4.4 CM	8.6 CM	34.7 CM	20.5 CM	17.9 CM	7.4 CM
S15REII	12.1 CM	18.7 CM	9 CM	21.8 CM	3.8 CM	12 CM	40.2 CM	21 CM	21.1 CM	9 CM
S20REII	12.1 CM	18.7 CM	9 CM	21.8 CM	3.8 CM	12 CM	40.2 CM	21 CM	21.1 CM	9 CM

